
Produktinformation Stand 2011 / 10

FIRST- / GRATROLLE TYP-220


Seite 1 von 2

Die von uns angebotene First- / Gratrolle Typ-220 ist ein universell einsetzbares Abdichtungsband zur First- und Gratentlüftung bei Steildächern. Es eignet sich für nahezu alle Betondachsteine und Ziegel.

Das gelochte Trägermaterial aus einem Kunststofffaservlies ermöglicht einen großen Lüftungsquerschnitt, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Insekten, Regen, Flugschnee, und grobem Schmutz.

Durch die besondere Produkteigenschaft des Trägermaterials ist die Oberseite wasserdicht, wobei die Unterseite wasserdampf- durchlässig (diffusionsoffen) ist.

Die zur Herstellung dieses Rollfirstes verwendeten Materialien sind beständig gegen Umwelteinflüsse am Einbauort und verleihen dem Produkt eine lange Lebensdauer. Durch einen hochwertigen Klebstoff weist die Klebenaht zwischen dem Trägermaterial und dem plissierten Metallrandstreifen eine hervorragende Nahtfestigkeit auf. Die seitlichen farbigen Aluminiumkanten sind umgefaltet um eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Die stark klebenden Butylbänder auf der Unterseite des Rollfirstes dienen zur Befestigung auf den Dachsteinoberflächen und besitzen eine hervorragende Anfangshaftung.

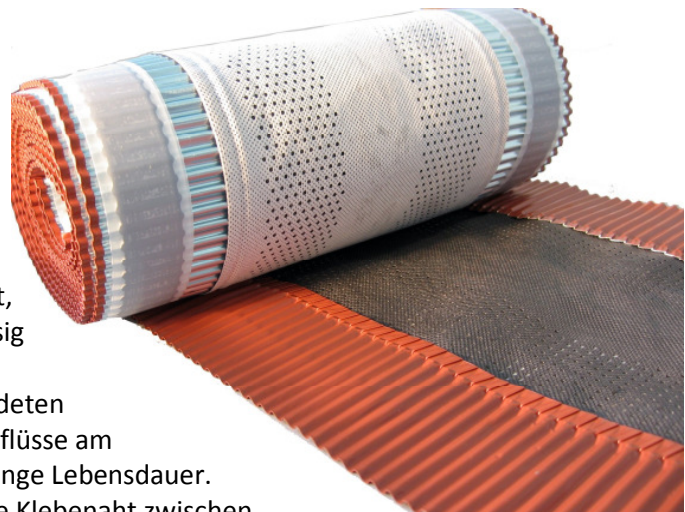

Technische Daten:

Bandbreite	300 mm
Rollenlänge:	5 lfm
Lüftungsquerschnitt:	> 210 cm ² / lfm
Plissierte Randstreifen:	aus lackiertem Aluminium
Lieferbar in Farben:	ziegelrot, dunkelbraun, schwarz
Materialdicke der Randstreifen:	0,10 mm
Breite der Randstreifen:	75 mm
Trägermaterial:	Kunststofffaservlies
Temperaturbeständig:	- 30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 35°C
Lagerung:	12 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebände bei max. +30°C

Produktinformation Stand 2011 / 10

FIRST- / GRATROLLE TYP-220

Seite 2 von 2

Eigenschaften:

- UV-stabil und witterungsbeständig
- sehr gute Anpassung an die Dacheindeckung
- Oberseite des Aluminiums in Zweischichtlackierung
- Unterseite der Randstreifen mit Schutzlack versehen

Verlegehinweis:

Die angebotene First- / Gratrolle Typ-220 kann ohne Verwendung spezieller Werkzeuge verarbeitet werden. Es werden nur Meterstab, Bleistift, Schere und Tacker benötigt.

Auf der gesamten Firstplatte ausrollen, Ausrichten, Festtackern, Klebeschutz entfernen.

Die First-/Gratrolle darf nicht im gespannten Zustand verlegt werden.

Aluminium-Bänder mit Kleber auf beiden Seiten gleichmäßig, fest und kontinuierlich an die Dacheindeckung andrücken sowie sauber an die Ziegel anformen. Bitte das Abdeckpapier gleichmäßig vom Kleber abziehen.

Die Butylklebestreifen müssen vollflächig auf den Dachsteinen bzw. Ziegeln verklebt werden.

Bei Temperaturen unter +5°C wird die Verlegung generell **nicht** empfohlen. Der Untergrund, auf dem die Butylklebestreifen verklebt werden, muss trocken, schmutz- und staubfrei und frei von Ölen, Fetten und Verunreinigungen jeder Art sein.

Werden Dachsteine verwendet, deren Oberfläche modifiziert wurde – z.B. mit einem Lotus-Effekt oder einer Silikonisierung – so sind bezüglich der Haftung der Butylbänder auf den Dachsteinen unbedingt Eigenversuche durchzuführen.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.