

---

## Produktinformation Stand 2011 / 11

### PVC - ABSCHLUSSPROFIL

Seite 1 von 1

---

Winkelprofil zur professionellen Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen, sowie zur seitlichen Begrenzung von verschiedenen Putzen und Gewebetapeten.  
Das Profil bildet einen exakten Putzabschluss zu verschiedenen Bauteilen. Das mit dem Profil mittels Ultraschall verschweißte WDVS-Putzgewebe ermöglicht eine problemlose, spannungsfreie und fachgerechte Überlappung mit sich anschließendem Flächengewebe.


#### Technische Daten:

**Material:** Hart-PVC (Weichmacher frei)  
kaschiert mit 12,5 cm WDVS-Putzgewebe 4 x 4 mm Maschenweite,  
geprüft, weiss, 165 g / m<sup>2</sup>

**Ausführung:** Kunststoffprofil, mit Putz-Abzugskante  
WDVS-Gewebe, geprüft  
Ultraschall verschweißt  
nicht wasserlöslich  
mit UV-Schutz

**Kantenhöhen /  
Putzstärken:** 3, 6, 10 mm

**Stablänge:** 2,00 m

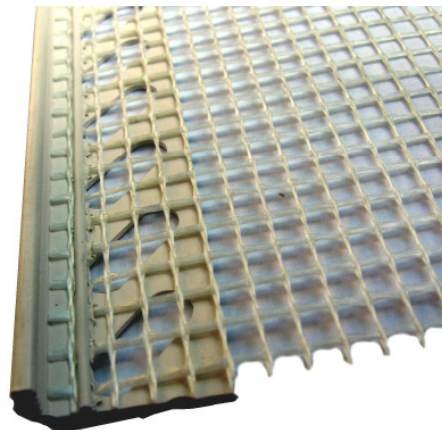

**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.